


**T.V.** Thermal Valve

**SAMFI**

**IRON-R DRT**

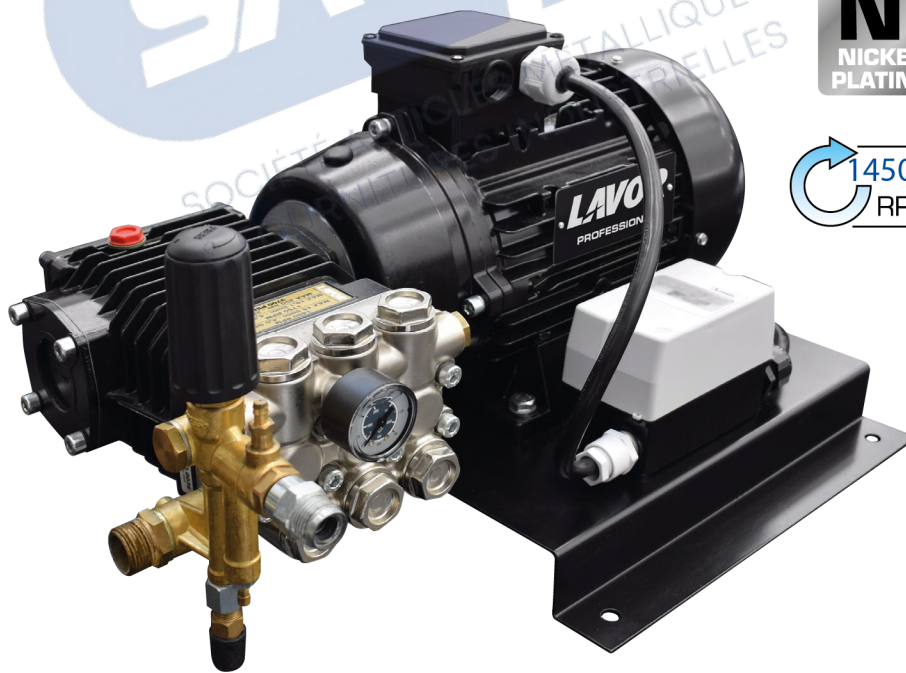

Dotation de série:

- 3.700.0036 Pistolet M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lance M22 haute et basse pression




- 3.103.0050 Buse type 045



- 4.618.0143 flexible 10 m



- Câble d'alimentation électrique 5 m

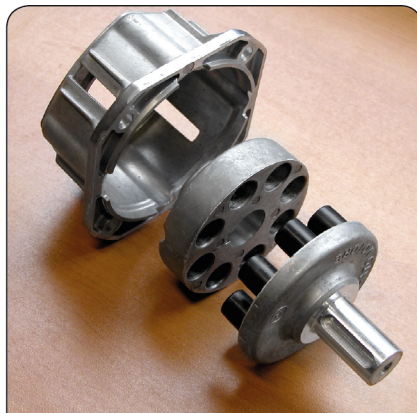

**Joint élastique « Flector » intégré** pour un meilleur couplage de la pompe avec le moteur (seulement sur modèle 8.670.0010)

Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 RPM) avec protection thermique
- 3 pistons « céramique », tête de pompe laiton nickelé avec joints renforcés et bagues haute température.
- «Flector » intégré pour un meilleur couplage de la pompe au moteur (uniquement sur modèle 8.670.0010)
- Valve de sécurité thermique
- Aspiration du détergent par tube extérieur
- Régulateur de pression non intégré
- Manomètre de pression à glycérine
- Châssis « acier »

En option:

- Lance turbo avec embout laiton à vis type 1 M 22 - 0,45 ref 6.602.0040

	IRON-R DRT2015	IRON-R DRT2015
Référence	8.670.0009	8.670.0010
Pression service/max.	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
Débit	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Puissance absorbée/tension	7000W - 400V~50Hz 3ph	7000W - 400V~50Hz 3ph
Type de motopompe/RPM	CWJ5 Ni/1450 RPM	CWJ5 Ni/1450 RPM
Temp. max. entrée/sortie	40 °C	40 °C
Dimensions/poids	80x50x40cm / 75 Kg - 167 lbs	80x50x40cm / 76 Kg - 169 lbs